

**DORCAS**

CERRADURAS ELÉCTRICAS



## CERRADURA MOTORIZADA DUO

### MODELO

Cerradura motorizada Duo

### MATERIALES

Caja inoxidable / Frente Inoxidable

### FUNCIONES

Cerradura motorizada  
Antipánico  
Fail Secure

### GARANTÍA

200.000 ciclos

### TENSIONES DE TRABAJO

12 Vcc / 700 mA  
12 Vca / 600 mA

### PROFUNDIDA DE CAJA

62 mm.  
44 mm.  
39 mm.

## PESTILLO ANTIPÁNICO

### MODELO

PN

### FUNCIONES

Fail Secure  
Fail Safe\*  
(\*Solo bajo pedido)

### GARANTÍA

200.000 ciclos

### TENSIÓN DE TRABAJO

12 Vca - 780 ma

### RESISTENCIA MECÁNICA

340 Kg

### MARCA

Dorcas



Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Lineas Rotativas)  
E-Mail: [info@herrajespatricios.com.ar](mailto:info@herrajespatricios.com.ar) | Web: [www.herrajespatricios.com.ar](http://www.herrajespatricios.com.ar)



**HERRAJES  
PATRICIOS**

# 11.1 | HERRAJES ELÉCTRICOS & ACC.

## CERRADURAS ELÉCTRICAS

**DORCAS**




### SERIE SIMÉTRICA 41

MODELOS	FUNCIONES
41 NFBE 41 N512FBE 41 ADFBE	Fail Safe Fail Secure Automático *

MARCA	GARANTÍA
Dorcas	250.000 ciclos en todos

TENSIÓN DE TRABAJO  
8 a 12 Vcc/Vca  
8 a 12 Vca

RESISTENCIA MECÁNICA	TENSIÓN DE TRABAJO
*Permite dejarlo abierto con un único corto golpe de tensión	250 Kg en todos




### MODELO ND 305

MODELOS	FUNCIONES
305 S	Fail Safe * Fail Secure Sensor de estado NA/NC (* Solo bajo pedido)

MARCA	GARANTÍA
Dorcas	200.000 ciclos

RESISTENCIA MECÁNICA	TENSIÓN DE TRABAJO
300 Kg	8 a 12 Vca Micro ruptor / sensor de estado 250 V Max 2 Amp




### ACCESO EXTERIORES / CODIGO DE COLORES

MODELOS	FUNCIONES
50	Fail Secure

MARCA	GARANTÍA
Dorcas	200.000 ciclos en todos

RESISTENCIA MECÁNICA	TENSIÓN DE TRABAJO
800 Kg	12 Vca- 440 ma 12 Vcc - 650 ma



**STANLEY**

ACCESORIOS



## LEVER ELÉCTRICO

### MODELO

QCL100\* (K2)  
93K\* (Best)

\*Hace falta definir modelo de manija, terminación y función.

### FUNCIONES

Fail Safe  
Fail Secure  
QRE (Sensor de apertura interna)  
Ultra Shield protección anti microbiana \*  
\*Solo Best

### TENSION DE TRABAJO

12 Vcc  
24 Vcc

### TERMINACIONES

Bronce brillante US3  
Bronce viejo US10  
Acero inoxidable US32D\*  
Cromo mate US26D  
Cromo brillante US26  
Niquel satinado US15

\*Solo Best

### GARANTÍA

5 años en Best  
3 años K2

### CERTIFICACIONES

ANSI/BHMA Grado1  
UL/cUL ignífugo 180 minutos

## ULTRA SHIELD

Herrajes especiales, manijas y antipánicos con protección UltraShield, una capa antibacterial, que inhibe bacterias y crecimiento micótico. Aprobado por EPA, FDA, NSF de USDA y BPD, FSA de Europa.

### MARCA

Stanley / K2



Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Lineas Rotativas)  
E-Mail: [info@herrajespaticios.com.ar](mailto:info@herrajespaticios.com.ar) | Web: [www.herrajespaticios.com.ar](http://www.herrajespaticios.com.ar)




**HERRAJES  
PATRICIOS**

# 11.3 | HERRAJES ELÉCTRICOS & ACC.

## CERRADURAS ELÉCTRICAS

**STANLEY**

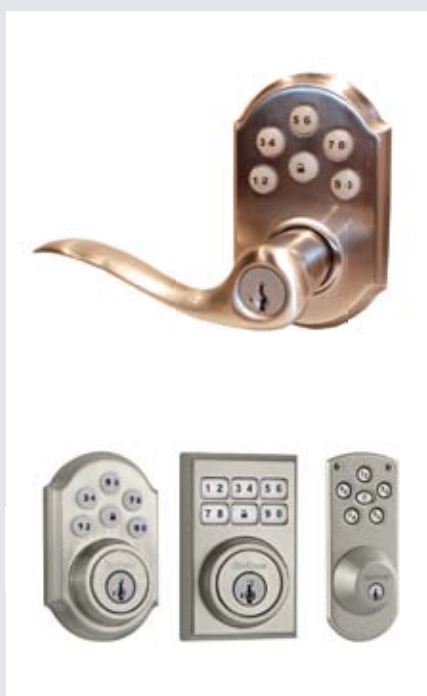

### MANIJA CON TECLADO

**Kwikset**

MODELOS	FUNCIONES
Smartlever Smartcode contemporanea Samrtcode	Smartkey Teclado con 2 usuarios Z-wave (opcional)

### ALIMENTACIÓN

4 Pilas 2ª

### GARANTÍA

1 año

### MARCA

Kwikset

### COLORES

Cromo mate US26D  
Niquel satinado US15  
Bronce Brillante US3



### CERRADURAS ELECTRICA

FUNCIONES	ALIMENTACIÓN	GARANTÍA	CERTIFICADOS	MARCA
Fail safe Fail secure LS sensor estado pestillo DS sensor estado puerta RQE sensor de salida autorizada Ultra Shield protección anti microbiana	24 Vcc	1 año eléctrico 4 millones de ciclos	Grado 1 UL ANSI BHMA	Stanley - Best


Se deben definir los modelos de manijas a usar



Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Lineas Rotativas)  
E-Mail: [info@herrajespaticios.com.ar](mailto:info@herrajespaticios.com.ar) | Web: [www.herrajespaticios.com.ar](http://www.herrajespaticios.com.ar)

**STANLEY**

ACCESORIOS

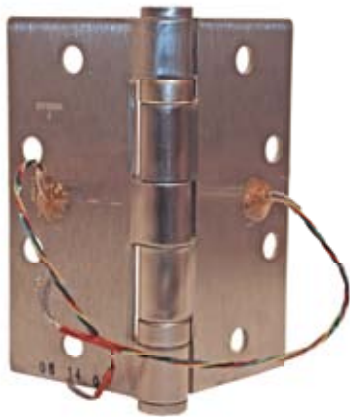

## BISAGRA PASA CABLE

MEDIDAS	HILOS	SECCIÓN	CORRIENTE
4 1/2" x 4" (114mm x 102mm)	4	28AWG	1 amp/hilo
4 1/2" x 4 1/2" (114mm x 114mm)	6	28AWG	7 amp/hilo
5" x 4" (127mm x 102mm)	8	28AWG	5 amp/hilo
5" x 4 1/2" (127mm x 114mm)	10	28AWG	4 amp/hilo
5" x 5" (127mm x 127mm)			
6" x 4 1/2" (152mm x 114mm)			
6" x 5" * (152mm x 127mm)			
6" x 6" * (152mm x 152mm)			

## TENSION DE TRABAJO

6-12-24 VCC/VCD

## NORMAS

UL/ANSI/BHMA

## COLORES

Bronce brillante US3  
 Bronce viejo US10  
 Cromo Brillante US26  
 Cromo mate US26D  
 Niquel satinado US15



## FLEXIBLE

### MODELO EPT-5

Paso de señal marco/puerta  
 Apertura de puertas hasta 120 grados  
 Diametro interno 5/16"  
 Caja en acero inoxidable

STANLEY

phi



## SENSOR DE POSICIÓN DE PUERTA PARA ANTIPÁNICO PHI

### MODELO DS880

Sensor de estado magnético  
 Color de terminación  
 Carga: 1.50 Amp  
 Tensión: 24 VCC

STANLEY

phi



## CERRADURA ELÉCTRICA PARA ANTIPÁNICO

FUNCIONES	SENSORES	ALIMENTACIÓN
Fail Safe	De estado del pestillo	24 VCC Tensión: 24 VCC
Fail Secure	De cierre o estado de la puerta	

## MARCA

Stanley / Phi

STANLEY


phi



# 11.5 | HERRAJES ELÉCTRICOS & ACC.

## CERRADURAS ELÉCTRICAS

**STANLEY**

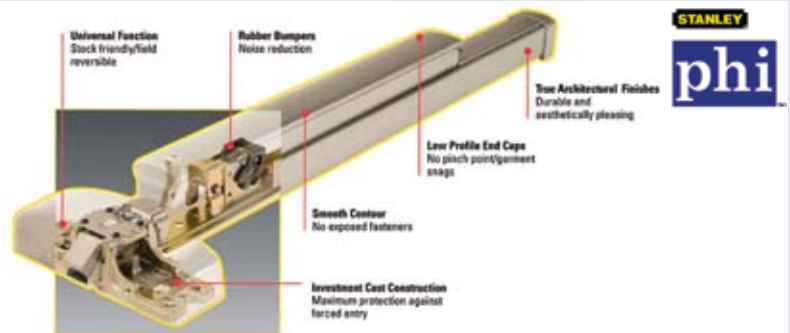

### SISTEMA ANTIPÁNICO ELÉCTRICO

FUNCIONES	TERMINACIONES	TERMINACIÓN ESPECIAL	CERTIFICADOS	MARCA
Serie Apex viene simple o doble Apex ELR2300 Con cerradura de embutir Apex FLELR2300 Idem ignífuga Apex ELR2100 Con cerradura de arrimar Apex FLELR2100 Idem ignífuga	Bronce brillante US3 Bronce mate US4 Bronce viejo US10 Cromo Brillante US26 Cromo Mate US26D Aluminio mate US28 Acero inoxidable 630	En acero inoxidable protección anti microbiana a base de partículas de plata 630M ULTRASHIELD	Certificación grado 1 ANSI/BHMA UL  GARANTÍA  Eléctrica 1 año Mecánica 5 años o 9 millones de ciclos	Stanley - Phi



### CIERRA PUERTA ELÉCTRICO

FUNCIONES	CARACTERISTICA	TERMINACIÓN	GARANTÍA	MARCA
Fail safe Fail Secure Sensor de estado de puerta abierta Hold open siempre abierto a 90° Activación por control de acceso, pulsador etc.	Peso máximo de puerta 150Kg Ancho máximo de puerta 1300 mm	Aluminio mate US28 Bronce viejo US10  TENSIÓN DE TRABAJO  220 V (mediante transformador 220/110 V)	En el máximo de ancho de hoja y peso 300.000 ciclos mecánicos y 1 año eléctrico.	Stanley - Phi





## HERRAJE ANTIPÁNICO



### MODELO E-TOUCH

#### MODELO T310

Alarma incorporada con microprocesador  
Alimentación 9Vcc (puede ser batería)  
Con sirena de 100dB  
Activación y desactivación manual  
Indicador de batería baja  
Cumple con las características mecánicas de la línea 300

#### MODELO T320

Alarma incorporada con microprocesador  
Alimentación 16 Vcc  
Con sirena de 100dB  
Led testigo de funcionamiento.  
Conexión para cerradura electromagnética  
Salida para conexión de monitoreo.  
Opcional retardo en la 1° apertura de la cerradura electromagnética.  
Cumple con las características mecánicas de la línea 300

#### MARCA

Jaque (Ind. Arg.)

#### MATERIALES (T310 - T320)

Barras construídas en aluminio extrusado.  
Cabezal y sistema de accionamiento en acero laminado, picaporte y otros en zamac inyectado.  
Tapas en nylon pintado.

#### TERMINACIÓN (T310 - T320)

Pintura epoxi en distintos colores  
Aluminio y terminación acerado  
Distintos colores: rojo, negro y gris /  
Opcional: acerado





## CERRADURAS ELÉCTRICAS



### TECLADO ELECTROMAGNETICO

FUNCIONES	SALIDA
Clave Tarjeta Ambas 1000 usuarios Temporización tiempo de apertura Se puede anexas otro lector	1 Rele de 1 inversor 5 amp 250
TENSIÓN DE TRABAJO	LECTOR
9 a 15 Vcc 100 Ma	Wiegand 26 bits externo
	MARCA
	Evolutec



### CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS

FUNCIONES	MARCA
Cerraduras electromagnéticas de 100, 150, 300 y 600 kg.	Evolutec
HERRAJES	
UZ, Z y L	
GARANTÍA	
5 años	



### CONTROL DE ACCESOS

FUNCIONES
Tarjetas de Proximidad Llavero de Proximidad Llavero retráctil para credenciales
MARCA
Evolutec